



**Se chauffer avec la  
chaleur naturelle.  
Pour les générations  
futures.**

**Une chaleur agréable**  
avec des pompes à chaleur  
développées et produites  
en Suisse.

**CTA**  
climat froid chaud

# Sommaire

## 3

### Savoir

---

Le fonctionnement des pompes à chaleur  
Saumure/eau, eau/eau, air/eau  
Exemples d'installation  
La protection complète CTApplus

## 13

### Trouver

---

Vue d'ensemble des pompes à chaleur  
Quelle pompe à chaleur pour qui?

## 15

### Sol

---

Pompes à chaleur saumure/eau et eau/eau

## 22

### Air

---

Pompes à chaleur air/eau

## 33

### Détails

---

Données techniques et liens vers les produits



Chauffer et refroidir  
avec l'énergie de  
la nature.

# Mazout, gaz, ou pompe à chaleur?

**Pourquoi chauffer avec une pompe à chaleur est une solution économique et d'avenir.**

Les pompes à chaleur chauffent en utilisant près de 85 % d'énergie gratuite tirée du sol, de l'eau ou de l'air. En chiffres: avec seulement 15 % à 25 % d'électricité, vous obtenez 100 % de chauffage qui provient de 75 % à 85 % d'énergies renouvelables. Avec ce système de chauffage vous contribuez ainsi à réduire les émissions de CO<sub>2</sub> et vous chauffez avec le système le plus économique pour les 15-20 ans à venir.

 [cta.ch/prix-pac](https://cta.ch/prix-pac)



## Comparaison des frais annuels (20 ans)

Classé par le montant des coûts récurrents annuels

Pompe à chaleur géothermique [78 680 CHF] inclus l'investissement à long terme dans la sonde géothermique (elle reste en place lorsque la pompe à chaleur est remplacée)



Pompe à chaleur à air [58 180 CHF]



Chauffage aux pellets [80 340 CHF]



Chauffage au gaz [82 100 CHF]



Chauffage au mazout [84 240 CHF]



Cette comparaison prend en compte les frais d'investissement ainsi que tous les coûts annuels, amortissements et avantages fiscaux pour une nouvelle installation de chauffage avec approvisionnement en eau chaude potable pour une maison individuelle rénovée avec une surface de référence énergétique de 120 m<sup>2</sup> sur une durée de 20 ans. Les chiffres peuvent diverger selon les cas, par exemple si le bâtiment est plus grand ou si l'isolation thermique est moins bonne. Nous nous ferons un plaisir de vous fournir un conseil personnel sur mesure pour votre habitation.

Source: [www.erneuerbarheizen.ch](http://www.erneuerbarheizen.ch)

# Pertinent pour les constructions anciennes?



## Les pompes à chaleur se révèlent également convaincantes dans des bâtiments existants. En tant que propriétaire, il est important que vous bénéficiiez de conseils compétents.



[cta.ch/renover-chauffage](https://cta.ch/renover-chauffage)

À l'heure actuelle, 85 % des nouvelles constructions en Suisse sont équipées de pompes à chaleur. Ces dernières se sont clairement imposées en termes économiques dans ces bâtiments bien isolés et ne consommant que peu d'énergie.



Les pompes à chaleur représentent également la technologie du futur pour le remplacement d'un système de chauffage. Il est possible de trouver une solution judicieuse dans la plupart des cas. Votre conseiller en pompes à chaleur se fera un plaisir de vous fournir un conseil compétent et personnalisé en fonction de votre objet. Selon le type de projet et le lieu de l'exécution, vous bénéficierez même de soutiens financiers. Pour connaître le montant de ces subventions, rendez-vous par exemple sur le site [energiefranken.ch](https://energiefranken.ch).

Afin que vous obteniez la meilleure qualité possible et que vous optiez pour une pompe à chaleur dimensionnée de manière optimale, nous vous recommandons le PAC système-module pour les pompes à chaleur ayant une puissance de chauffage inférieure à 15 kW. Si cela n'est pas déjà obligatoire dans votre canton, demandez-le à votre installateur. Avec ce label suisse, la planification, la construction et l'installation de votre chauffage se feront de manière optimale. Le label de qualité des pompes à chaleur constitue un deuxième certificat de qualité important. Toutes nos pompes à chaleur sont certifiées en conséquence.

chauffage des locaux

eau chaude sanitaire

appareils électriques

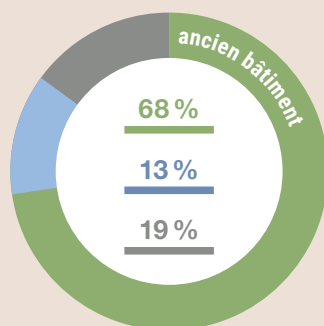


### Un grand potentiel d'économies dans le chauffage

Consommation énergétique d'un ménage moyen en Suisse. Le plus grand potentiel d'économies se trouve dans le chauffage des locaux. Les pompes à chaleur constituent une aide bienvenue dans ce cadre.

Source: OFEN, Oct. 2017

# Le fonctionnement des pompes à chaleur.

Dans le circuit d'une pompe à chaleur circule un fluide frigorigène qui devient liquide ou gazeux en fonction des conditions de température et de pression.

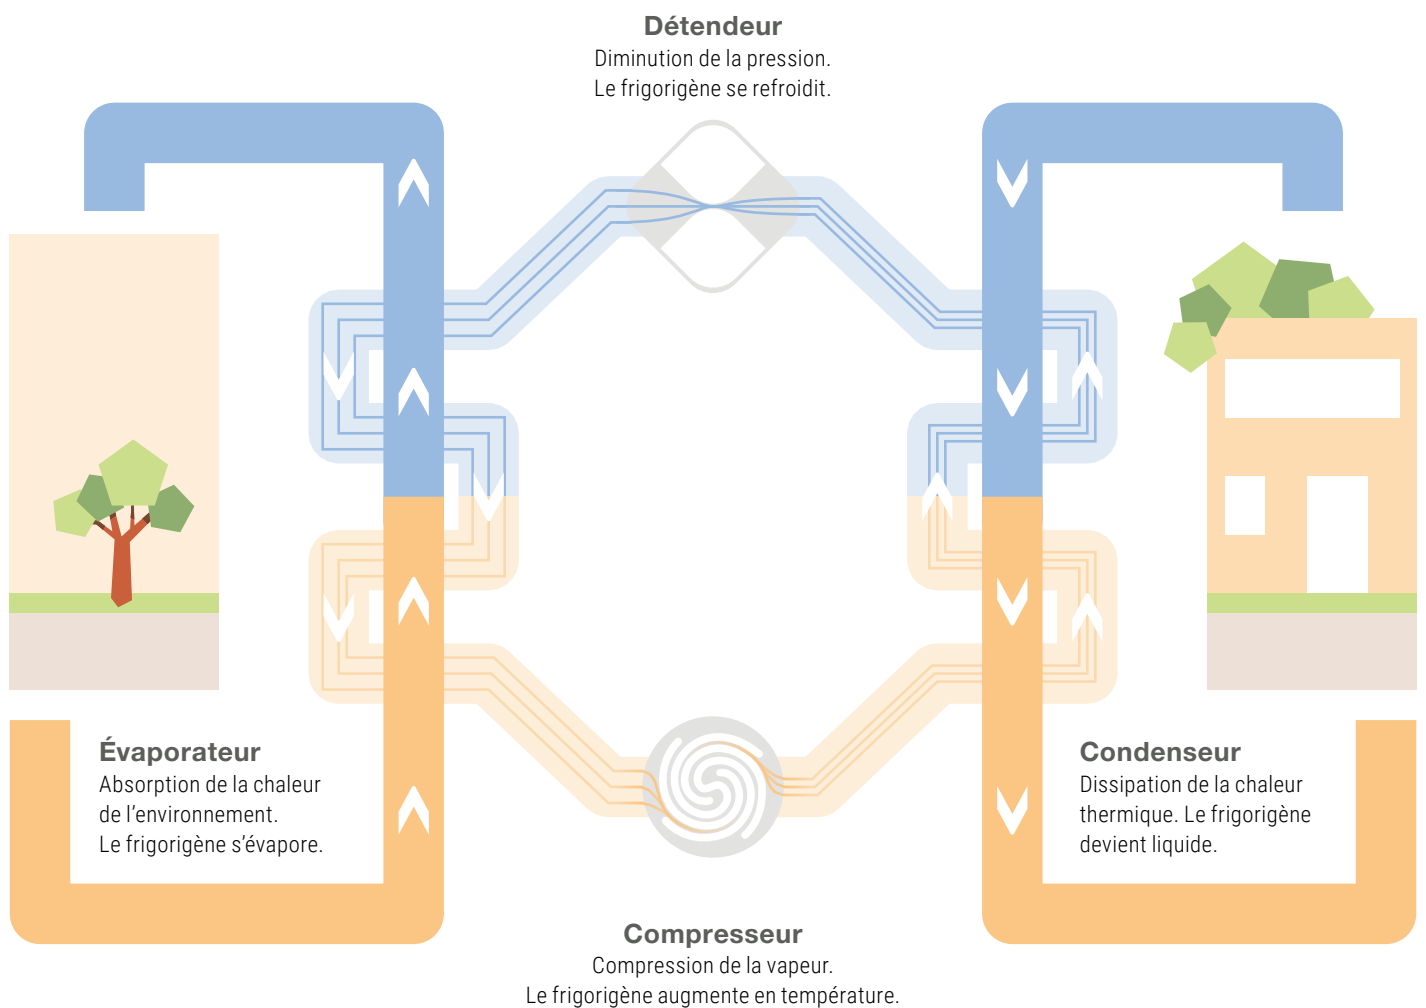




[cta.ch/circuit-frigorifique](https://cta.ch/circuit-frigorifique)  
[cta.ch/free-cooling-fr](https://cta.ch/free-cooling-fr)  
[cta.ch/technologie-inverter](https://cta.ch/technologie-inverter)

## Technologie Inverter

Contrairement aux compresseurs on/off, la technologie Inverter permet d'atteindre la température souhaitée avec précision.

Comparées aux compresseurs on/off, les pompes à chaleur Inverter chauffent de manière sensiblement plus efficace. Grâce à cette technologie, la puissance de la pompe à chaleur s'adapte continuellement aux besoins en chaleur. Le compresseur fonctionne à son régime maximal que quelques jours par an, les cycles de commutation en sont réduits. Une utilisation optimale de l'énergie est ainsi garantie.

- Un nombre réduit de cycles de commutation préserve le compresseur
- Efficacité énergétique très élevée
- Adaptation exacte à la température de consigne
- Très bon SCOP (degré d'efficacité observé sur un an)

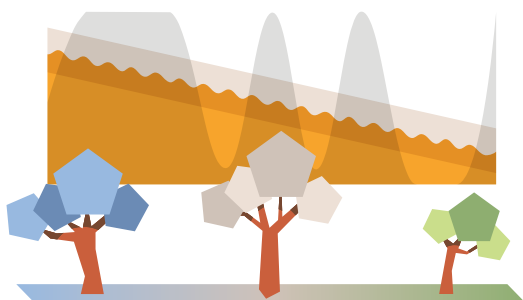

heure d'hiver

heure d'été


## Free Cooling

Vous pouvez refroidir passivement votre maison de quelques degrés de manière naturelle et sans énergie ni frais supplémentaires.

Dans le cas des pompes à chaleur géothermiques, les basses températures du sol ou de l'eau sont transmises au chauffage par le biais d'un échangeur thermique. Les planchers sont ainsi refroidis de sorte à extraire de la chaleur des pièces et ainsi à rafraîchir la température ambiante. Cette chaleur est stockée temporairement dans le sol et peut servir à la préparation d'eau chaude sanitaire ou au chauffage ultérieur des pièces. Certaines pompes à chaleur peuvent également procéder à un refroidissement actif: pour ce faire, le circuit de la pompe à chaleur est inversé.

### Avantages

- Pas de courants d'air
- Coûts d'investissement minimes
- Faibles coûts d'exploitation
- Ressources ménagées

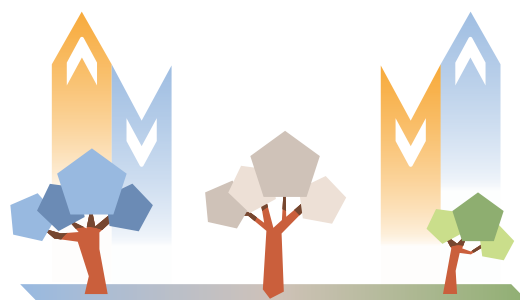

chauffer en hiver  
et accumuler le froid

refroidir en été  
et accumuler le chaud

**Saumure/eau**  
**Eau/eau**  
**Air/eau**




Un design indémodable en inox

## Sol

Grâce à la chaleur du sol, la pompe à chaleur chauffe en hiver et peut refroidir en été. Généralement dans ce cas une sonde géothermique est employée.

À partir d'une profondeur d'environ 10 mètres, la terre est à température constante toute l'année. Cette température est suffisante pour chauffer en hiver ou refroidir durant les chaudes journées d'été grâce à la fonction Free Cooling. Pour ces systèmes de pompes à chaleur, il est nécessaire de forer une sonde géothermique remplie d'un mélange d'eau et de glycol.

L'installation d'une pompe à chaleur saumure/eau a un coût, mais cet argent est bien investi: le chauffage est très économe en énergie et les coûts d'exploitation sont minimales. Aucun autre système ne vous permettra de chauffer aussi avantageusement à long terme.

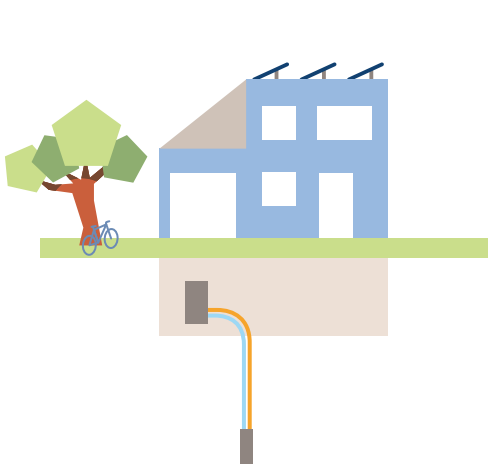

## Eau

À certains endroits, il est possible de chauffer à l'aide de la chaleur des nappes phréatiques. Il faut pour cela deux puits descendant jusqu'à la couche d'eau souterraine.

Une nappe phréatique a une température constante toute l'année et cette température peut être utilisée pour le chauffage. Deux puits sont creusés à une certaine distance jusqu'à la couche d'eau souterraine. L'un sert au prélèvement de l'eau, l'autre à son refoulement.

Une pompe à chaleur eau/eau fournit un rendement élevé. L'installation d'un tel système est particulièrement intéressant pour des puissances supérieures, car il permet d'économiser beaucoup d'énergie.




## Air

Il est aussi possible de chauffer en utilisant la chaleur de l'air. Aucun forage n'est ici nécessaire et la pompe à chaleur peut être installée rapidement et à moindre prix.

La pompe à chaleur air/eau est le type de pompe à chaleur le plus simple et le moins cher à installer, mais elle nécessite aussi le plus d'énergie électrique pour son fonctionnement. Ses frais d'exploitation sont par conséquent plus élevés que ceux des pompes à chaleur géothermiques.

Ces pompes à chaleur peuvent être installées à l'intérieur et à l'extérieur. Il est ainsi possible de choisir le type le mieux adapté en fonction du site. Il est important de tenir compte des aspects acoustiques lors de la planification.

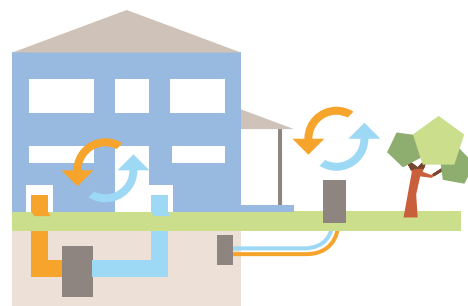

# Exemples d'installations



énergie géothermique



air/eau, pose à l'extérieur



air/eau, pose à l'intérieur

# La protection complète CTApplus

Pour que votre pompe à chaleur puisse fonctionner durablement et de façon optimale, nous vous recommandons de la faire entretenir régulièrement par nos spécialistes. Grâce à notre protection complète «CTApplus» qui permet une prolongation de garantie jusqu'à 12 ans à un prix prévisible, vous n'aurez plus de souci à vous faire.

## Les garanties en comparaison

Extension de garantie CTApplus

12 ans

Garantie constructeur CTA



Garantie installation par l'installateur



La garantie constructeur CTA et la garantie installation de l'installateur permettent de couvrir les défauts dits cachés. Les défauts qui étaient présents au début sont donc pris en charge. Ces défauts ne sont généralement pas constatés car nos pompes à chaleur certifiées conformes et développées en Suisse sont de grande qualité. Les défauts techniques qui apparaissent après l'installation et la mise en service ne sont pas couverts par la garantie de l'installateur. La souscription d'un CTApplus permet d'assurer en revanche tous les défauts, et donc ceux survenus après la mise en service.

## Pourquoi CTApplus?

La garantie de l'installateur par rapport au client final se limite aux «défauts présents depuis le début». CTApplus couvre tous les défauts sur la pompe à chaleur.

Autres bonnes raisons:

- la maintenance régulière permet:
  - un fonctionnement sans panne
  - une durée de vie prolongée de la pompe à chaleur
  - des coûts d'entretien réduits
- Un contrôle ultérieur gratuit dans le cadre du PAC système-module obligatoire dans de nombreux cantons (d'une valeur d'env. CHF 500.-).
- CTApplus est une garantie complète: le matériel nécessaire est compris ainsi que le temps de travail.



## Tout sur notre service de pompes à chaleur



[cta.ch/ctaplus-fr](https://cta.ch/ctaplus-fr)





# Quelle pompe à chaleur pour qui?

Cette vue d'ensemble a pour but de vous aider à trouver la pompe à chaleur qui vous convient.



	Maisons individuelles petites à grandes	Immeuble d'habitation, commerces	Bâtiment multi- fonction, industrie	Page
<b>Saumure/eau</b>				
<b>Eau/eau</b>				
Optiheat Terra All-in-One	•	•		15
Optiheat Inverta TWW	•	•		16
Optiheat Inverta Economy	•	•		17
Optiheat All-in-One	•	•		18
Optiheat Duo		•	•	19
Optipro			•	20
<b>Air/eau</b>				
Aeroheat Inverta All-in-One	•			22
Aeroheat Inverta Economy	•			23
Aeroheat Inverta CI	•	•		24
Aeroheat CS	•	•		25
Aeroheat Livera CL	•	•	•	26
Aeroheat Videa CV	•	•		27
Aeroheat Inverta SCI		•	•	28
Aeropro			•	29
PAC pour eau chaude sanitaire	•			32

# Pompes à chaleur à sondes géothermiques et à eau souterraine



Saumure / Eau

# Optiheat Terra All-in-One

Compact, efficace et fiable

Se distingue par son concept All-in-One éprouvé et optimisé lorsque les composants nécessaires à l'installation sont déjà intégrés. La faible quantité de remplissage de réfrigérant permet également de renoncer à un concept de sécurité sur place pour le propane.

 (B0/W35)



## Propriétaire

- Réfrigérant naturel: R-290 Propane
- Fonctionnement très silencieux
- En plus du chauffage et de la production d'eau chaude, elle peut aussi fonctionner en free cooling
- Possibilité de consommation propre grâce à une installation photovoltaïque
- Commande via l'écran tactile intégré ou via l'application

## Installateur

- Grande flexibilité des raccords hydrauliques
- Pompes de circulation, vanne d'inversion ECS et chauffage de secours déjà intégrés
- Circuit de séparation intermédiaire pour utilisation de la nappe phréatique ou Free Cooling possible
- Prend peu de place, distance latérale minimale possible d'un côté (100 mm)


## Plage de puissance

### OH CT 6s à OH CT 18s

1.0–18.0 kW à B0/W35 (saumure/eau)

1.3–18.0 kW à W10/W35 (eau/eau)

Système de chauffage peu encombrant.



Saumure/eau



Eau/eau








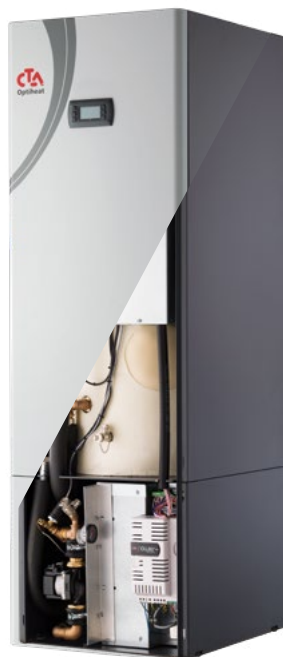
Saumure / Eau

# Optiheat Inverta TWW

Concept 3 en 1, puissance variable, individuelle

Cet appareil à puissance variable est particulièrement intéressant en termes de gain de place car il rassemble le chauffe-eau, chauffage et refroidissement passif ou actif. Dans un immeuble d'habitation, cette pompe à chaleur permet de régler sa propre température intérieure indépendamment des autres appartements. La proximité entre le stockage et le soutirage permet d'oublier les longues attentes d'eau chaude. Le réseau d'eau froide permet de ne pas avoir de perte calorifique lors de la distribution et ainsi de se passer des décomptes de frais de chauffage.

-  **Technologie Inverter**
-  **Température de départ jusqu'à 62 °C**
-  **Eau chaude sanitaire**
-  **Refroidissement passif et actif**
-  **À peine audible, 29 dB(A) à 1 m**



## Propriétaire

- À peine audible
- Appareil compact All-in-One
- Peu encombrant
- Pour nouvelles constructions et rénovations
- Pas de décompte de frais de chauffage dans les immeubles d'habitation
- Système à faible consommation d'énergie

## Installateur


- Accumulateur d'eau chaude sanitaire de 220 litres avec un débit de soutirage de 310 litres à 40 °C
- Sondes de départ et de retour
- Compteur de débit volumique

## Plage de puissance

### OH I 4esr TWW

2-7,5 kW à B0/W35 (saumure/eau)  
2,5-9 kW à W10/W35 (eau/eau)

Exemples d'installation d'Optiheat Inverta ECS.

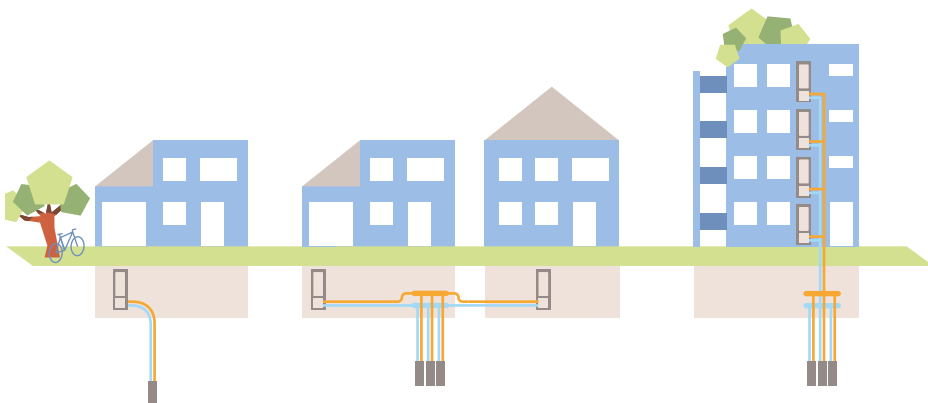

Saumure/eau



Eau/eau



# Optiheat Inverta Economy

Efficacité énergétique, puissance variable,  
flexibilité

Cet appareil à puissance variable convient aux maisons comme aux immeubles d'habitation, qu'il s'agisse de nouvelles constructions comme de rénovations. La pompe à chaleur séduit par son degré d'efficacité, sa température de départ élevée et la flexibilité de ses possibilités d'application.



**Technologie Inverter**



**Température de départ jusqu'à 65 °C**



**Silencieux, 33-39 dB(A) à 1 m**



## Propriétaire

- Fonctionnement silencieux
- Températures de départ élevées
- Pour nouvelles constructions et rénovations
- Système à faible consommation d'énergie

## Installateur

- Disponible avec module hydraulique prêt au raccordement (en option pour OH I 9e)
- Possibilité de piloter deux groupes de départ mélangé
- Grande plage de puissance
- Passe par toutes les portes standard

## Plage de puissance

### OH I 9e

5–18,5 kW à B0/W35 (saumure/eau)  
7–25 kW à W10/W35 (eau/eau)

### OH I 17e

9,5–35 kW à B0/W35 (saumure/eau)  
13–42 kW à W10/W35 (eau/eau)

Raccordement à un accumulateur d'eau chaude sanitaire, accumulateur tampon et Free Cooling. La pompe à chaleur est raccordée à des sondes géothermiques.



Saumure/eau



Eau/eau



Saumure / Eau

# Optiheat All-in-One

Compact, fiable et  
température de départ élevée

Sur cet appareil, tous les composants sont déjà intégrés et adaptés les uns aux autres. Ceci permet d'économiser des frais de planification, d'installation et d'investissement. La pompe à chaleur convient aux maisons neuves ou en rénovation.



## Propriétaire

- Fonctionnement très silencieux
- Appareil compact et prêt à être raccordé
- Températures de départ élevées
- Pour nouvelles constructions et rénovations
- Système à faible consommation d'énergie

## Installateur

- Entièrement prêt au raccordement électrique et hydraulique
- Version eau/eau:
  - protection moteur de la pompe de captage (1,0 – 5,0 A)
  - circuit de séparation intermédiaire pour utilisation de la nappe phréatique déjà intégré et rempli

## Plage de puissance

### OH 1-5es à OH 1-18es

5–17,8 kW à B0/W35 (saumure/eau)  
6,7–23,9 kW à W10/W35 (eau/eau)

Systèmes de chauffage peu encombrants avec Optiheat All-in-One.



Saumure/eau



Eau/eau






Saumure / Eau

# Optiheat Duo

Puissance, deux compresseurs, températures de départ élevées

Cette pompe à chaleur est si compact qu'elle peut franchir toutes les portes. Elle est donc idéale pour les bâtiments résidentiels, industriels et commerciaux.

-  **Construction compacte**
-  **Température de départ jusqu'à 65 °C**
-  **Possibilité de mise en cascade**



## Propriétaire

- Appareil compact
- Sécurité d'exploitation élevée
- Pour nouvelles constructions et rénovations

## Installateur

- Pompe à chaleur avec un circuit et deux compresseurs
- Introduction par une porte standard possible

## Plage de puissance

### OH 1-44e à OH 1-85e

44-85 kW à B0/W35 (saumure/eau)

58-113 kW à W10/W35 (eau/eau)

Saumure/eau

DUO



Eau/eau

DUO








De hautes performances dans un espace restreint.



# Optipro

## Une pompe à chaleur compacte pour les grands bâtiments

Destinée aux grands bâtiments, cette pompe à chaleur se distingue par ses performances techniques et sa conception compacte. L'appareil peut franchir les portes standard, rendant ainsi son installation simple et bon marché. Même en interconnexion avec d'autres appareils, il ne requiert guère de place. Deux circuits frigorifiques séparés assurent une grande sécurité d'exploitation.

-  **Construction compacte**
-  **Température de départ jusqu'à 63 °C**
-  **Intégration dans les systèmes domotiques**
-  **Possibilité de mise en cascade**
-  **EHPA certificat de qualité**



Une pompe à chaleur pour de grandes performances qui passe par les portes standard et qui peut être installée en cascade.



### Propriétaire

- Appareil compact
- Intégration dans le système domotique
- Sécurité d'exploitation élevée
- Entretien facile, accessibilité par l'avant
- Températures de départ élevées

### Installateur

- Grande sécurité d'exploitation grâce à deux circuits frigorifiques séparés
- Conception compacte, encombrement minimal, même avec plusieurs appareils
- Entretien facile, accessibilité par l'avant
- Équipement standard:
  - API programmable librement
  - 2 compresseurs scroll (deux circuits)
  - tous les composants importants pour la sécurité et la surveillance

### Plage de puissance

#### OP 100ed à OP 230ed


100–230 kW à B0/W35 (saumure/eau)  
129–292 kW à W10/W35 (eau/eau)

#### Saumure/eau



#### Eau/eau



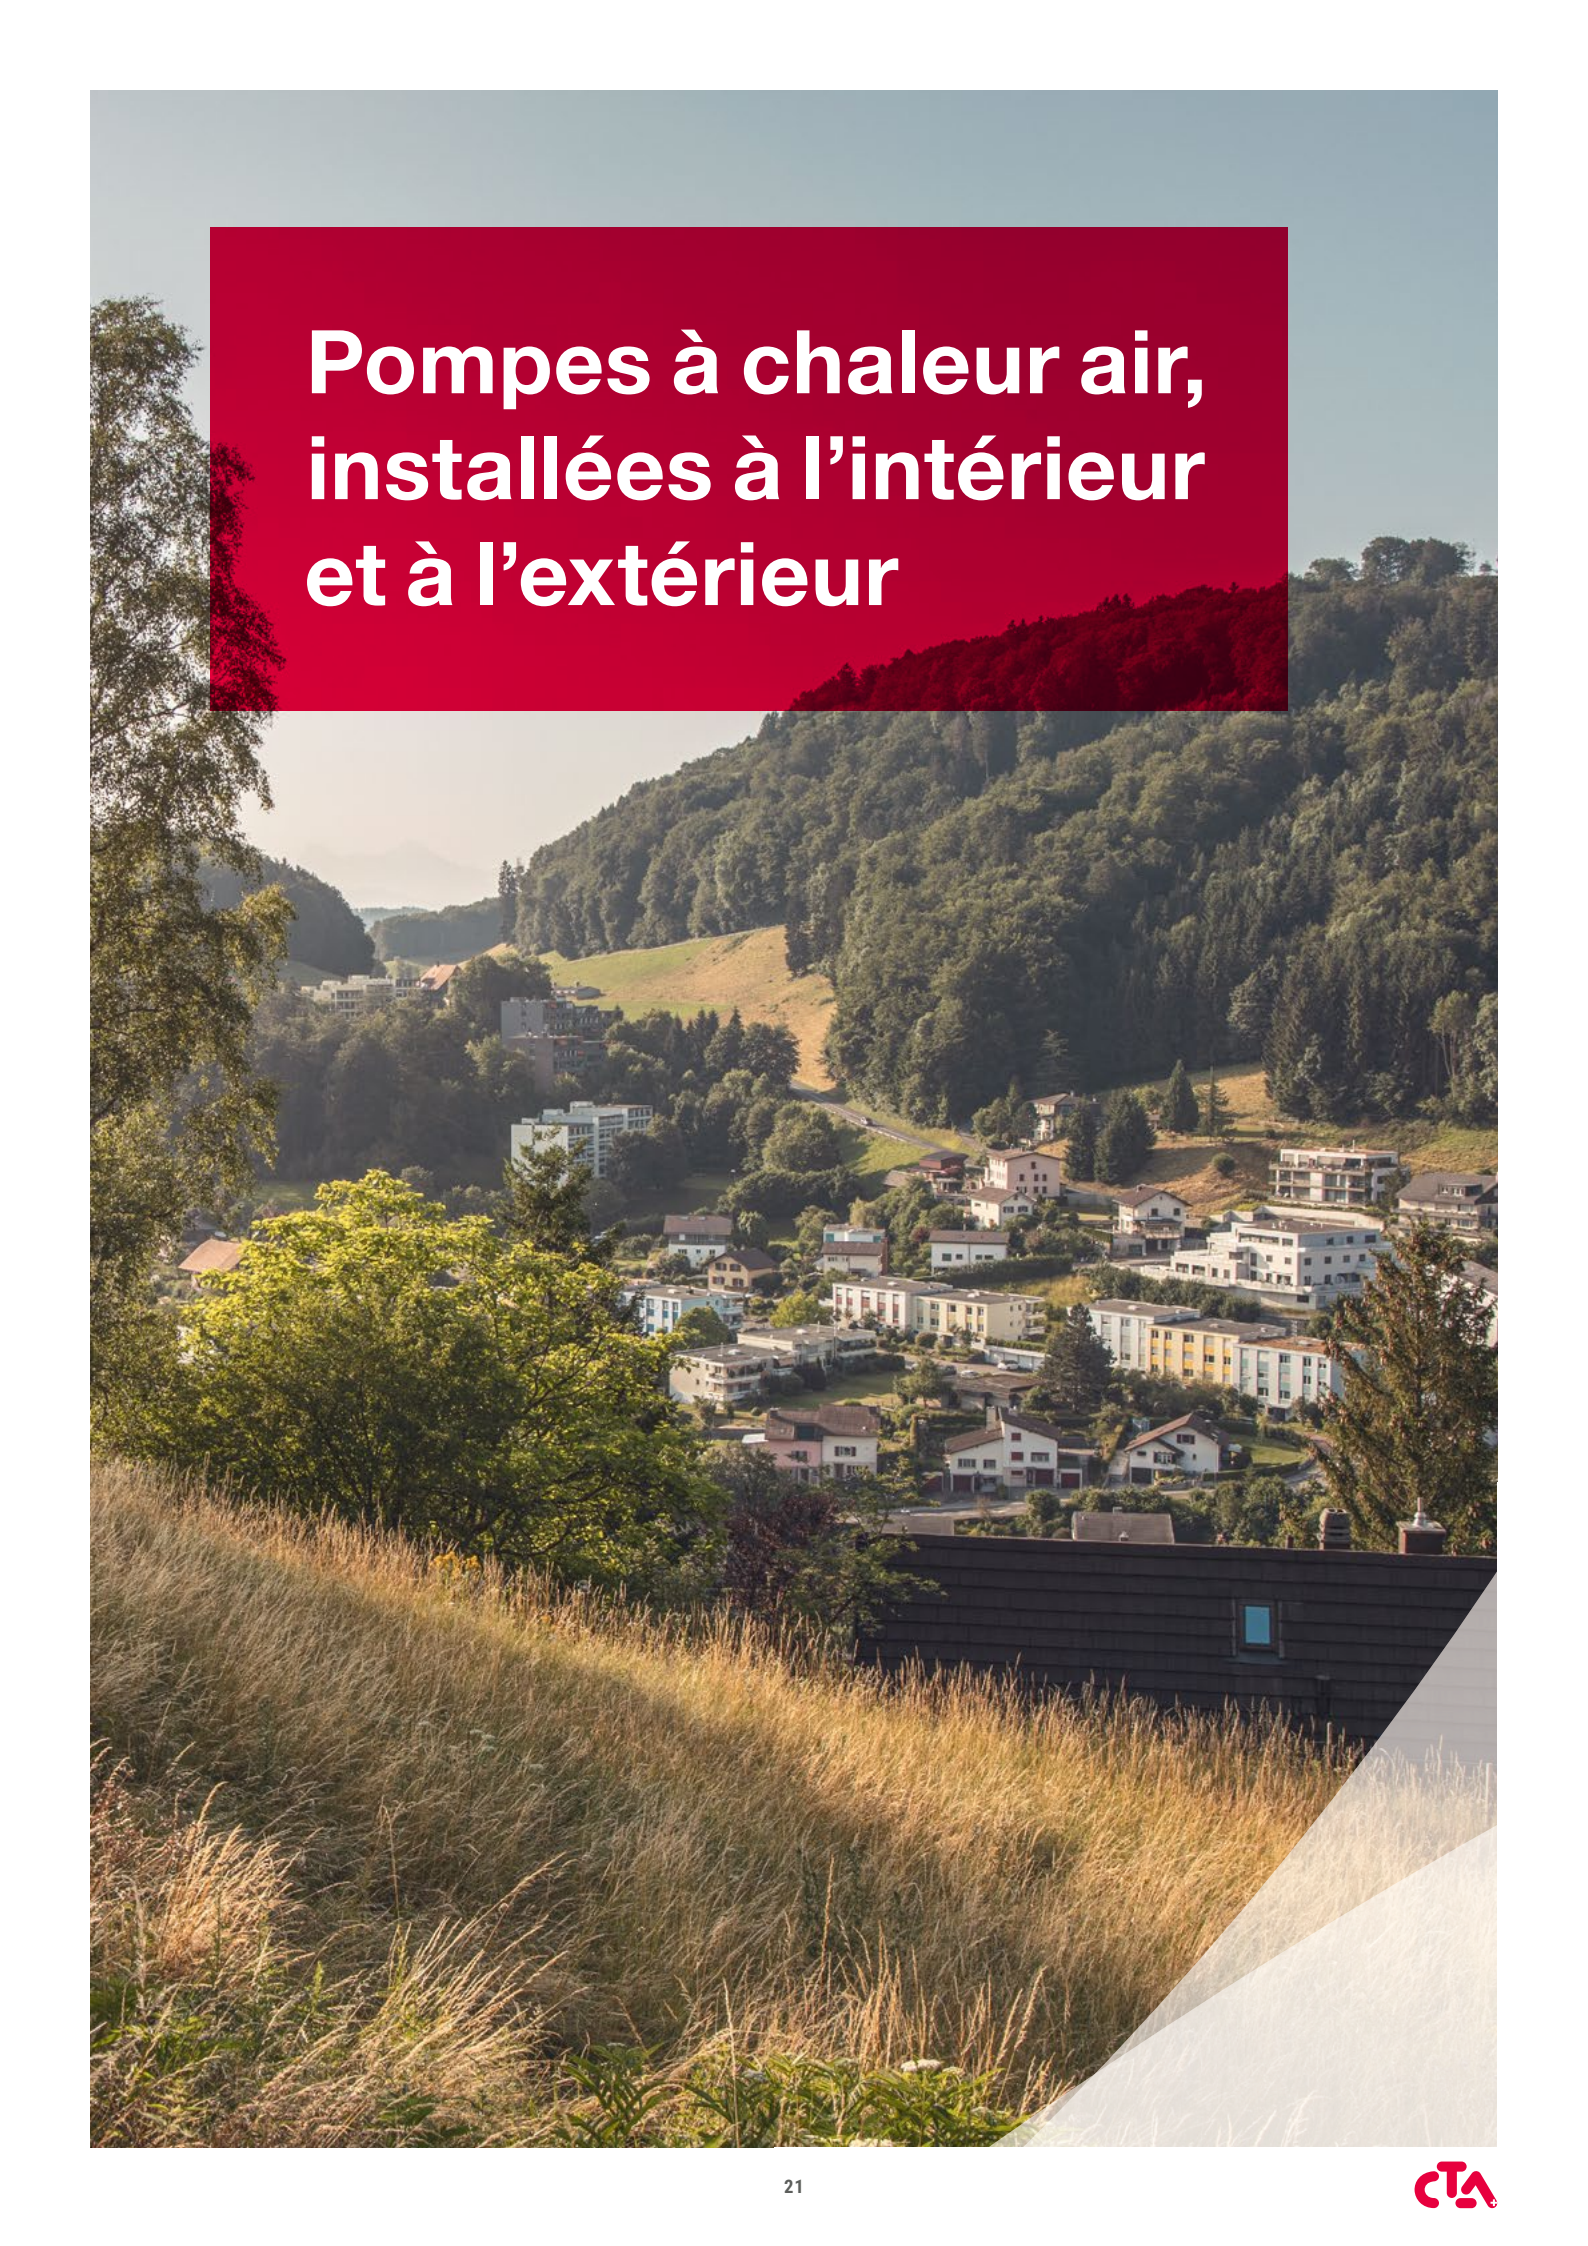

# Pompes à chaleur air, installées à l'intérieur et à l'extérieur

Air

# Aeroheat Inverta All-in-One


Pompe à chaleur pour l'intérieur,  
concept d'installation révolutionnaire,  
puissance variable

Cette pompe à chaleur compacte à puissance variable est installée à l'intérieur des bâtiments. Grâce à son mode de conception, elle convient aussi bien à une nouvelle construction qu'à un bâtiment rénové. Tous les composants sont déjà intégrés à l'appareil, pour une installation facile et économique. Le sens de soufflage peut aisément être aménagée sur place.

- 🔌 **Technologie Inverter**
- ⏱ **Installation rapide**
- 🔧 **Concept de construction très simple**
- 🌡 **Température de départ jusqu'à 60 °C**
- ❄ **Refroidissement actif possible après vérification**
- 🔊 **Silencieux, max. 44 dB(A) à 1 m**



La pompe à chaleur est livrée en pièces détachées, ce qui permet ainsi une installation facile. Module de pompe à chaleur, module compact et module de ventilation.

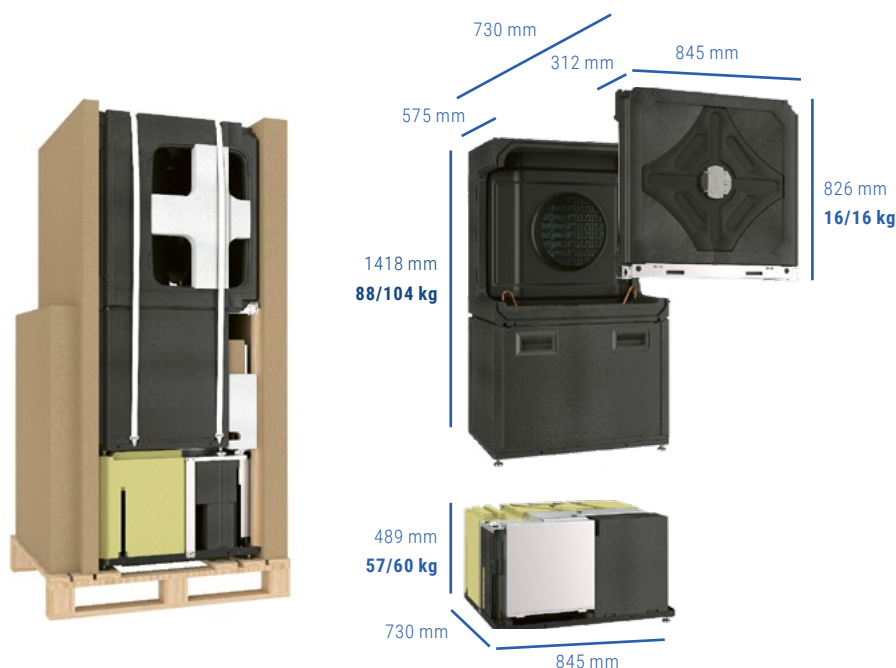

## Propriétaire

- Fonctionnement silencieux grâce au mode «Silent»
- Appareil compact
- Possibilités de montage variées
- Pour nouvelles constructions et rénovations
- Système Inverter à faible consommation d'énergie

## Installateur

- Très léger (180 kg)
- Modulaire pour l'introduction
- Facile à monter et à installer
- Conduite d'air aisément ajustable

## Plage de puissance

### AH CI 8is

2,3–6,5 kW à A-7/W35 (air/eau)  
46 dB (A) \*

### AH CI 12is

3,6–8,5 kW à A-7/W35 (air/eau)  
51 dB (A) \*

## Installation intérieur



\* Niveau de puissance acoustique pour A2 (charge partielle selon EN 14825)

Air

# Aeroheat Inverta Economy

Pompe à chaleur intérieur,  
système flexible, puissance variable

Une planification simple avec un grand nombre de combinaisons possibles: ces pompes à chaleur posées à l'intérieur peuvent être adaptées à des conditions particulières. Leur assemblage et désassemblage simples et rapides en font des appareils particulièrement intéressants dans le secteur de la rénovation.



- Technologie Inverter**
- Concept modulaire**
- Température de départ jusqu'à 60 °C**
- Refroidissement actif possible après vérification**
- Silencieux, max. 44 dB(A) à 1 m**

Il existe trois concepts de connexion différents.



#### Régulateur mural

Grâce à ses diverses solutions modulaires, ce régulateur prêt à être branché peut être adapté très précisément aux besoins sur place.



#### Module hydraulique

De nombreux composants hydrauliques sont déjà intégrés ici, permettant ainsi une installation rapide et simple.



#### Tour hydraulique

Cette variante qui occupe moins de place allie préparation d'eau chaude potable, chauffage et refroidissement.



## Propriétaire

- Fonctionnement silencieux grâce au mode «Silent»
- Possibilités de combinaison variées
- Pour nouvelles constructions et rénovations
- Système Inverter à faible consommation d'énergie

## Installateur

- Sécurité de planification
- Facile à monter et à installer
- Système flexible
- Grande plage de puissances avec deux types d'appareils seulement
- Sens de soufflage facilement adaptable

## Plage de puissance

### AH CI 8i

2,3–6,5 kW à A-7/W35 (air/eau)  
46 dB(A) \*

### AH CI 12i

3,6–8,5 kW à A-7/W35 (air/eau)  
51 dB(A) (AH CI 12i) \*

## Installation intérieur



\* Niveau de puissance acoustique pour A2 (charge partielle selon EN 14825)

# Aeroheat Inverta CI

Pompe à chaleur à montage intérieur,  
puissance variable

Cette pompe à chaleur compacte à puissance variable affiche également un degré d'efficacité élevé même avec des températures négatives. Grâce à son mode de conception, elle convient aussi bien à une nouvelle construction qu'à un bâtiment rénové. Tous les composants sont déjà intégrés à l'appareil, pour une installation facile et économique.



**Technologie Inverter**



**Température de départ jusqu'à 65 °C**



**Silencieux, 51 dB(A) à 1 m**



## Propriétaire

- Fonctionnement silencieux
- Pour nouvelles constructions et rénovations
- Système à faible consommation d'énergie

## Installateur

- Température de départ maximale: 65 °C
- Ventilateur à vitesse variable
- Prêt au raccordement électrique

## Plage de puissance

**AH CI 1-16i et AH CI 1-16i-L**  
4-13,9 kW à A-7/W35 (air/eau)  
48 dB(A) \*

## Installation intérieure



Installation intérieure



\* Niveau de puissance acoustique pour A2 (charge partielle selon EN 14825)

Air

# Aeroheat CS

Pompe à chaleur intérieur ou extérieur,  
concept éprouvé également dans des plages  
de puissances supérieures

Cette pompe à chaleur compacte est installée à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment et convient pour une utilisation dans les maisons individuelles comme dans les immeubles d'habitation. Selon les performances requises, plusieurs appareils peuvent être interconnectés.



**Construction compacte**





**Température de départ jusqu'à 60 °C**



**Possibilité de mise en cascade**



Concepts d'installation

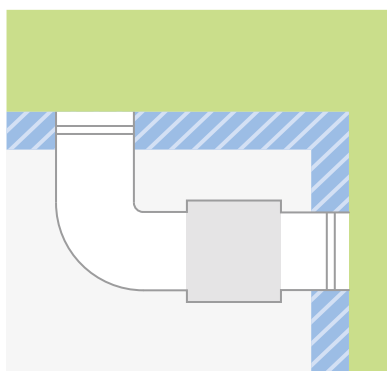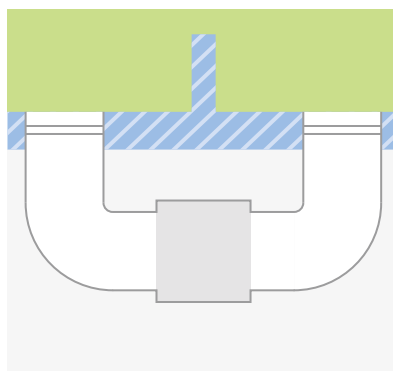

## Propriétaire

- Fonctionnement silencieux
- Montage intérieur ou extérieur
- Pour nouvelles constructions et rénovations
- Système à faible consommation d'énergie

## Installateur

- Conduite d'air au choix vers la droite ou vers la gauche pour les modèles CS 1-14i à CS 30i
- Mesure de quantité de chaleur en option

## Plage de puissance

### AH CS 1-14i

10,8 kW à A-7/W35 (air/eau)  
56 dB(A) (AH CS 14i) \*

### AH CS 1-18i

14,1 kW à A-7/W35 (air/eau)  
54 dB(A) (AH CS 18i) \*

### AH CS 1-25i et AH CS 1-25a

19,4 kW à A-7/W35 (air/eau)  
55 dB(A) (AH CS 25i) \*  
62 dB(A) (AH CS 25a) \*

### AH CS 30i et AH CS 30a

24,2 kW à A-7/W35 (air/eau)  
58 dB(A) (AH CS 30i) \*  
66 dB(A) (AH CS 30a) \*

Installation int.



Installation ext.



\* Niveau de puissance acoustique pour A2 (charge partielle selon EN 14825)







Air

# Aeroheat Livera CL

Avec un réfrigérant naturel, utilisable dans les nouvelles constructions ou les projets de rénovation.


Avec une température de départ de maximum 78 °C, la pompe est également utilisée là où des températures d'eau élevées sont nécessaires. Le fonctionnement silencieux de cet appareil est garanti grâce à un traitement avec acoustique et vibrations optimisées et au mode Silent. La pompe à chaleur convient aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux rénovations de maisons ou de petits immeubles d'habitation.



-  **Fluide frigorigène naturel**
-  **Technologie Inverter**
-  **Refroidissement actif possible en combinaison avec un régulateur mural CL Livera 1**
-  **Construction compacte**
-  **Silencieux, 45 | 51 | 59 dB(A) (AH CL 5a)**  
Niveau de puissance sonore extérieur combiné (min. | Nuit | max.)
-  **Possibilité de mise en cascade (jusq'à 4)**



Installation en cascade

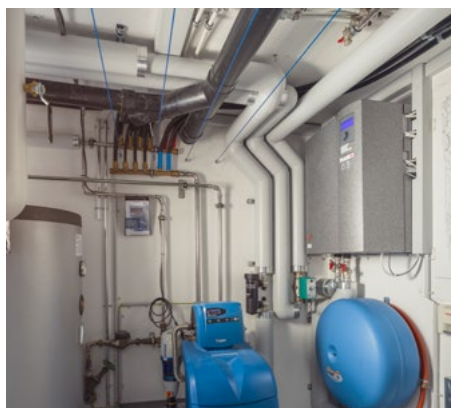

\* Niveau de puissance acoustique pour A2 (charge partielle selon EN 14825)



## Propriétaire

- Réfrigérant naturel: R-290 Propane
- Températures de départ élevées jusqu'à 78 °C
- Fonctionnement silencieux et «Silent Mode» supplémentaire
- Refroidissement actif possible en combinaison avec un régulateur mural CL (après évaluation préalable)

## Installateur

- Intégration hydraulique flexible
- Compresseur rotatif à palettes à vitesse variable
- Pompe de circulation haute-efficacité
- Set de connecteur et de connexion électrique

## Plage de puissance

### AH CL 5a

1.2–5.4 kW à A-7/W35 (air/eau)  
50 dB(A) \*

### AH CL 8a

1.9–7.3 kW à A-7/W35 (air/eau)  
51 dB(A) \*

### AH CL 11a

3.6–9.4 kW à A-7/W35 (air/eau)  
45 dB(A) \*

### AH CL 16a

4.7–13 kW à A-7/W35 (air/eau)  
51 dB(A) \*

### AH CL 21a

6.1–18 kW à A-7/W35 (air/eau)  
54 dB(A) \*

## Installation extérieur



Air

# Aeroheat Videa CV

Pompe à chaleur extérieur.  
Efficace, économique et interconnectée

Cette pompe à chaleur commandée par Inverter est idéale pour les maisons individuelles et les immeubles d'habitation, mais aussi pour les bâtiments commerciaux équipés d'un chauffage au sol ou de radiateurs, que ce soit pour les nouvelles constructions ou les rénovations. Elle possède des réserves de puissance suffisantes et a un fonctionnement particulièrement silencieux.

- 🌿 **Fluide frigorigène naturel**
- 🌡️ **Température de départ jusqu'à 70 °C**
- ✅ **Grande efficacité, SCOP 5.3 (A2/W35)**
- 📏 **Construction compacte**
- ⊕ **Swiss Design**
- 🔊 **Silencieux, 40-43 DB(A) à 1 m**



## Propriétaire

- Réfrigérant naturel: R-290 Propane
- Silencieux et efficace
- Économique à l'achat
- Peut chauffer et refroidir activement

## Installateur

- Grâce des nombreuses possibilités de programmation une conception d'installation optimale garanti
- Concept d'installation simple et économique notamment dans les projets standards
- Jusqu'à cinq appareils peuvent être installés en cascade
- De nombreuses possibilités de commande et d'affichage grâce à l'écran tactile et à l'application

## Plage de puissance

2.5-10.0 kW à A-7/W35 (air/eau)  
48 dB(A) \*

3.9-15.1 kW à A-7/W35 (air/eau)  
51 dB(A) \*

\* Niveau de puissance acoustique pour A2 (charge partielle selon EN 14825)


# Aeroheat Inverta SCI

**Pompe à chaleur en deux éléments avec faible quantité de réfrigérant. Facile à installer et fonctionnement extrêmement silencieux.**

La puissance sonore de 49 dB(A) permet à cette unité extérieure d'être l'une des plus silencieuse par rapport à sa puissance calorifique. Le circuit frigorifique de la pompe à chaleur est de construction extrêmement compacte. Il nécessite une très faible quantité de réfrigérant car la connexion entre l'unité intérieure et l'unité extérieure se fait avec des conduites d'eau glycolé au lieu de réfrigérant. Avec une puissance sonore de 39 dB(A), l'unité intérieure dotée de deux couches d'isolant est aussi silencieuse qu'un réfrigérateur domestique. Grâce au fluide frigorigène R-32 et à la faible quantité de remplissage, la pompe à chaleur atteint une valeur GWP basse de 46 par kW de puissance de chauffage.



Facile à raccorder grâce aux câbles de connexion électrique enfichables  
Conception optimisée pour une faible émission sonore

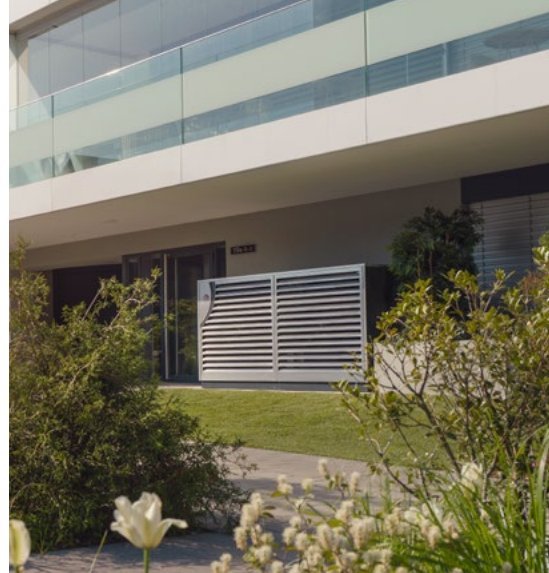

## Propriétaire

- Très efficace sur le plan énergétique (COP 4,2 à A2/W35)
- Circuit frigorifique compact
- Habillage en acier inoxydable exclusif
- Fonctionnement silencieux

## Installateur

- Conduites de connexion int-ext avec de l'eau glycolé
- Prêt au raccordement électrique
- Réfrigérant R-32 plus respectueux de l'environnement
- Régulateur de pompe à chaleur avec écran graphique
- En deux parties (unité intérieure et extérieure)
- Composants intégrés:
  - pompes de circulation
  - capteurs
  - vanne de dégivrage
  - raccords électriques
  - raccords hydrauliques

## Plage de puissance

6,6–24,5 kW à A-7/W35 (air/eau)  
49 dB(A) \*

\* Niveau de puissance acoustique pour A2 (charge partielle selon EN 14825)

Air

# Aeropro

## Pompe à chaleur extérieur pour les grands bâtiments

Cette pompe à chaleur extérieur est destinée aux grands bâtiments. Elle permet des réglages flexibles et garantit également des températures de départ de 60 °C même avec des températures extérieures négatives, et ce toujours avec une excellente efficacité énergétique. Cette pompe à chaleur peut également fournir un refroidissement actif.



L'intérieure de l'Aeropro



### Propriétaire

- Températures de départ élevées même avec des températures extérieures négatives
- Intégration dans le système domestique
- Entretien facile, accessibilité par l'avant
- Pour nouvelles constructions et rénovations
- Refroidissement actif possible

### Installateur

- Chauffage, refroidissement et préparation d'eau chaude sanitaire
- Facile à monter et à installer
- Possible en cascade

### Plage de puissance

#### AP CP 45a

38,9 (23,5) kW à A-7/W35 (air/eau)  
63 dB(A) \*

### Installation extérieur



\* Niveau de puissance acoustique pour A2 (charge partielle selon EN 14825)



# La chaleur naturelle pour se chauffer, maintenant!



Air

# Pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire

Réduire les coûts énergétiques avec un petit investissement

Une pompe à chaleur pour eau chaude sanitaire permet d'économiser environ 75 % des coûts pour le chauffage traditionnel de l'eau chaude d'une famille. Par son fonctionnement ce type de pompe à chaleur déshumidifie l'air, ce qui permet, si elle est installée dans une buanderie de sécher plus rapidement le linge mouillé.

## Aquaheater Propan

Cette pompe à chaleur fonctionne avec du propane, ce réfrigérant naturel et particulièrement respectueux de l'environnement.

**C V B E W P 270-P V2**

1,6 kW (air/eau)

- °C **Température de départ jusqu'à 60 °C**
- ☀️ **Possibilité de raccordement à une installation photovoltaïque**
- 🔧 **Convient pour rénovations**
- 🌿 **Fluide frigorigène naturel**



## Aquaheater Regular

**C V B E W P 400**

3.3 kW (air/eau)

- °C **Température de départ jusqu'à 60 °C**
- ☀️ **Possibilité de raccordement à une installation photovoltaïque**
- 🔧 **Convient pour rénovations**





# Données techniques

Souhaitez-vous en savoir plus?

Avec les liens sur le côté droit vous accédez directement aux documents techniques de notre page web.


## Saumure/eau, eau/eau



	1-6 4.7	1.3-7 6.3	707x596x1250	130	27		
	1.1-9.4 4.5	1.9-9.4 5.7	707x596x1250	130	29		
	2-12 4.7	2.6-14 6.3	707x596x1250	170	28		
	2.9-18 4.5	3.5-18 5.8	707x596x1250	165	30		
	2-7.5 4.7	2.5-9 6.3	700x600x1900	300	29		
	5-18.5 4.9	7-25 6.5	700x530x1260	165	33		
	9.5-35 4.9	13-42 6.5	700x530x1260	195	39		
* circuit de séparation intermédiaire: W7.5/W35	5 4.5	6.3 5.5*	700x530x1260	140/155*	24		
	5.9 4.5	7.5 5.5*	700x530x1260	140/155*	24		
	7.7 4.5	9.6 5.7*	700x530x1260	150/170*	28		
	10.6 4.7	13.1 5.8*	700x530x1260	170/190*	28		
	13.8 4.7	16.9 5.7*	700x530x1260	180/205*	32		
	17.8 4.5	22.2 5.5*	700x530x1260	190/215*	32		


	44   4.7	58   6.0	760x1180x1232	415	53		
	50   4.7	67   6.1	760x1180x1232	415	55		
	58   4.8	77   6.2	760x1180x1232	445	55		
	64   4.7	86   6.0	760x1180x1232	445	56		
	72   4.6	97   5.9	760x1180x1232	475	57		
	85   4.6	113   5.8	760x1180x1232	475	58		
	100   4.7	129   5.9	860x1260x1980	820	59		
	111   4.6	144   5.9	860x1260x1980	895	59		
	127   4.6	163   5.9	860x1260x1980	960	57		
	140   4.6	180   5.8	860x1260x1980	985	56		
	161   4.6	205   5.8	860x1260x1980	1115	56		
	180   4.6	230   5.8	860x1260x1980	1155	58		
	206   4.7	263   5.8	860x1260x1980	1220	60		
	230   4.7	292   5.7	860x1260x1980	1230	60		

## Air/eau

Appellation		Puissances nominales		Dimensions		Niveau de puissance acoustique pour A2 *	Plus d'info
Groupe	Article	A-7/W35 Qh   COP	A2/W35 Qh   COP	PxLxH (mm)	Poids (kg)	dB(A)	
	<b>AH CI 8is</b>	2.3-6.5   3.2	2.6-6.4   4.2	820x845x1880	208	46	
	<b>AH CI 12is</b>	3.6-8.5   2.6	4.6-10.3   4.0	820x845x1880	227	51	
	<b>AH CI 8i</b>	2.3-6.4   3.2	2.6-6.4   4.2	820x845x1420	138	46	
	<b>AH CI 12i</b>	3.6-8.5   2.6	4.6-10.3   4.0	820x845x1420	154	51	
	<b>AH CI 1-16i</b> <b>AH CI 1-16i-L</b>	4-13.9   3.2	4.9-14.2   4.2	1050x1630x1780	310	59	
	<b>AH CS 1-14i</b>	10.8   3.0	13.8   3.7	1095x910x1780	370	56	
	<b>AH CS 1-18i</b>	14.1   2.8	17.2   3.6	1095x910x1780	420	54	
	<b>AH CS 1-25i</b>	19.4   2.8	24.0   3.6	1310x930x1890	540	55	
	<b>AH CS 30i</b>	24.2   2.7	29.6   3.4	1323x930x1890	490	58	

Appellation		Puissances nominales		Dimensions	Niveau de puissance acoustique pour A2 *		Plus d'info
Groupe	Article	A-7/W35 Qh   COP	A2/W35 Qh   COP	P×L×H (mm)	Poids (kg)	dB(A)	
 <b>Aeroheat CS (extérieur)</b>	<b>AH CS 1-25a</b>	19.4   2.8	24.0   3.6	1258×1630×1817	540	62	
	<b>AH CS 30a</b>	24.2   2.7	29.6   3.4	1258×1630×2130	480	66	
 <b>Aeroheat Livera CL</b> * unité extérieure	<b>AH CL 5a</b>	1.2-5.4   3.1	1.8-5.5   4.1	510×1320×930*	122	50	
	<b>AH CL 8a</b>	1.9-7.3   3.0	2.7-8   4.2	510×1320×930*	133	51	
	<b>AH CL 11a</b>	3.6-9.4   3.0	3.6-10   4.4	645×1330×1240*	172	45	
	<b>AH CL 16a</b>	4.7-13.0   2.7	4.6-13.0   4.2	645×1330×1240*	191	51	
	<b>AH CL 21a</b>	6.1-18.0   2.9	5.8-18.0   4.3	728×1825×1430*	264	54	
 <b>Aeroheat Videa CV</b> * unité extérieure	<b>AH CV 12a</b>	2.5-10   3.2	2.7-11.4   4.7	510×1150×1070	170	48	
	<b>AH CV 18a</b>	3.9-15.1   3.0	4.4-17.5   4.7	510×1150×1470	210	51	
 <b>Aeroheat Inverta SCI</b> * unité extérieure	<b>AH SCI 25a</b>	6.6-24.5   2.6	8.7-25.1   4.1	900×2550×1300*	400	49	
 <b>Aeroopro</b>	<b>AP CP 45a</b>	38.9   2.9	45.5   3.5	850×1800×2323	680	63	

Appellation		Puissances nominales	Dimensions	Niveau de pression sonore à 1 m		Plus d'info
Groupe	Artikel	A20/W10-55 Qh   COP	Ø   H (mm)	Gewicht (kg)	dB(A)	
 <b>PAC pour eau chaude sanitaire</b>	<b>CV BE WP 270-P V2</b>	1.6   3.6	707   1770	153	45	
	<b>CV BE WP 400</b>	3.3   3.2	707   1916	152	44	

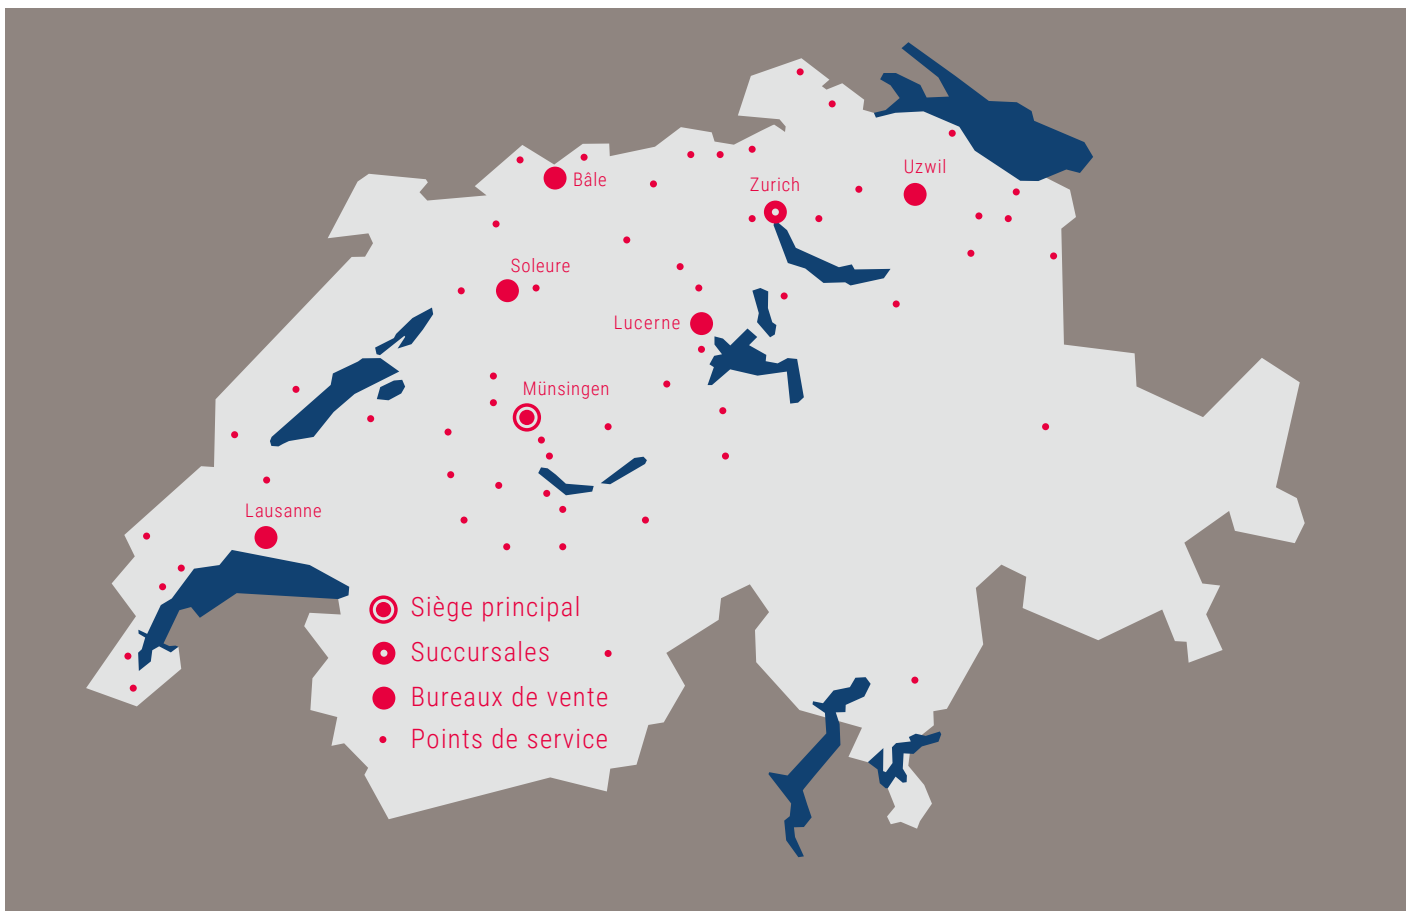

climat

froid

chaud

# Nous. CTA.

**De par son grand savoir-faire et sa fiabilité, notre PME familiale suisse attachée au marché économique régional est en faveur des énergies renouvelables et propose des solutions pertinentes sur le plan énergétique.**

Nous sommes une entreprise familiale suisse indépendante qui s'engage dans toute l'Europe en faveur des énergies renouvelables et des solutions pertinentes sur le plan énergétique. Qu'il s'agisse d'un produit standard ou d'un système sur-mesure, l'important est que vous atteigniez grâce à nos climatisations, groupes froids et pompes à chaleur la température souhaitée en ménageant les ressources limitées avec le moins d'énergies fossiles. Nos ingénieurs mettent au point des produits toujours plus efficaces et moins énergivores. Plus de 300 collaborateurs mettent à profit leurs connaissances spécialisées pour transformer vos désirs, vos idées et vos exigences en solutions concrètes.



[cta.ch/a-propos](https://cta.ch/a-propos)

## Berne

Tél. +41 31 720 10 00

## Zurich

Tél. +41 44 405 40 00

## Lausanne

Tél. +41 21 654 99 00

## Soleure

Tél. +41 32 677 04 50

## Bâle

Tél. +41 61 413 70 70

## Lucerne

Tél. +41 41 348 09 90

## Uzwil

Tél. +41 71 951 40 30



[cta.ch/equipe-de-vente](https://cta.ch/equipe-de-vente)  
[info@cta.ch](mailto:info@cta.ch)